


Latest Products 2022


EER coilformers horizontal

This coilformer series is a completely new design from NORWE and features a reduced weight and also a minimized overall height.

The EER-coilformers for power conversion are very well suitable for compact windings with low leakage inductance.

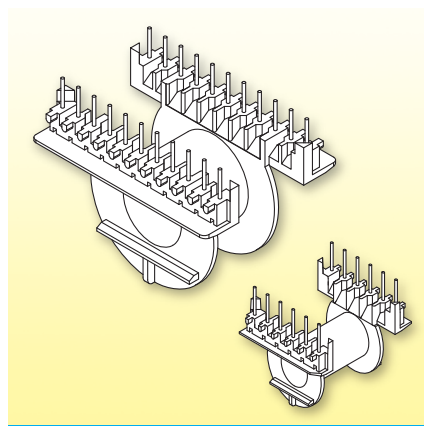

The design allows automatic winding also on NC winding machines. The round inner core is suitable for the use of thick wires or strips. The coilformers have stand offs to avoid cold-solder joints into the pcb.

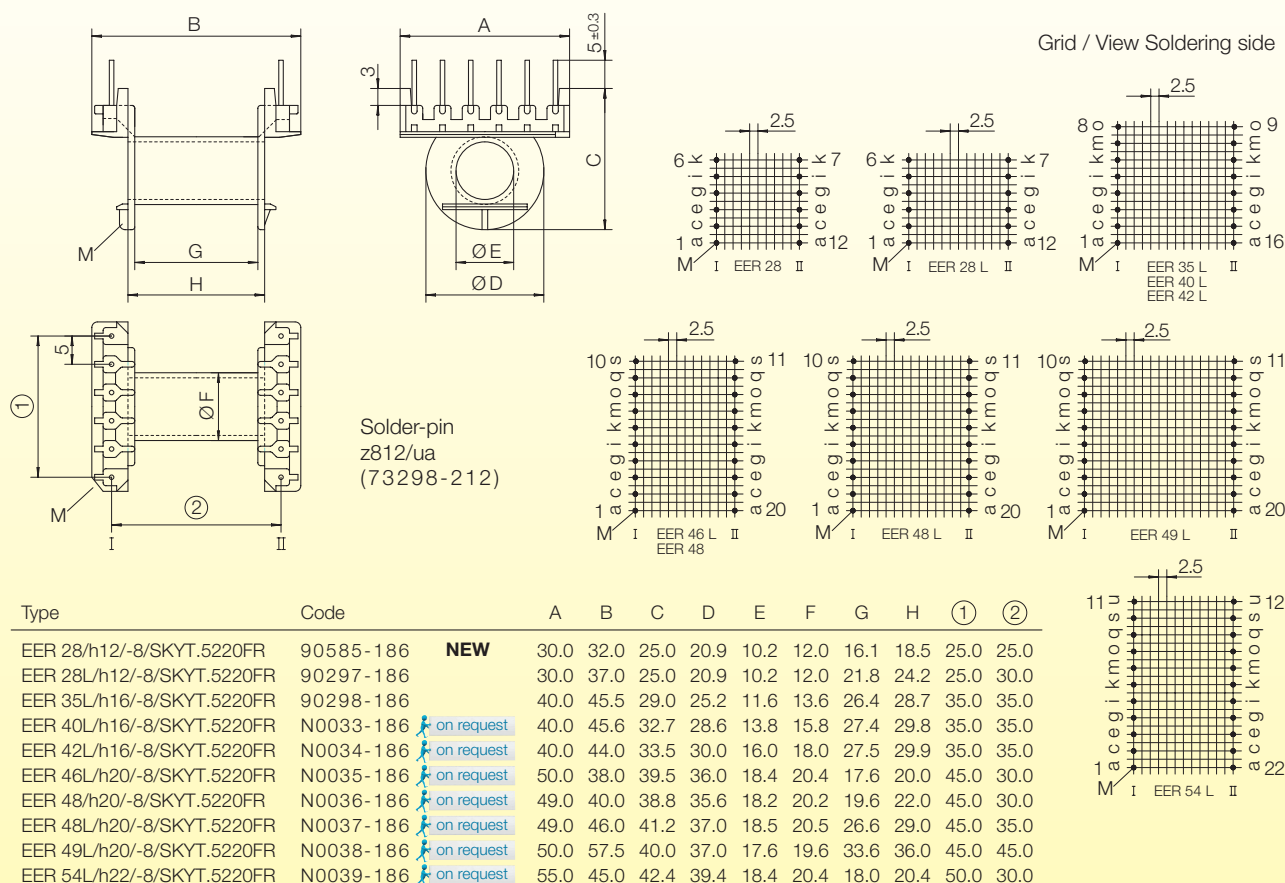

The coilformer are made in gfr Polyethylene Terephthalate PET of type SKYT.5220FR (RTI long-range temperature +155°C). Special materials – e.g. irradiated cross-linked – and designs on request, dimensions in mm.

© 09/2022 by NORWE GmbH

All dimensions in mm/inch

The permissible deviations according to DIN 16901 apply as tolerances

Warranties: refer to Terms and Conditions of Sale

NORWE GmbH

Paulstraße 5, Pernze
51702 Bergneustadt
Deutschland

Telefon +49 (0) 27 63-807-0
E-mail verkauf@norwe.de
Internet www.norwe.de
www.norwe.eu

NORWE Inc.

P.O. Box 25 11
North Canton, OH 44720-0511
United States of America

Telefon +1-330 497-8113
E-mail usa@norwe.com
Internet www.norwe.com




Valid version of data sheet online

QR Online-Version


Neuheiten 2022

EER Spulenkörper horizontal

Bei dieser von NORWE komplett neu entwickelten Spulenkörperserie konnte parallel zur Gewichtsreduzierung eine Minimierung der Bauhöhe realisiert werden. Die auf Leistung ausgerichteten EER-Spulenkörper eignen sich bestens für kompakte Wickelaufbauten mit geringer Streuinduktivität.

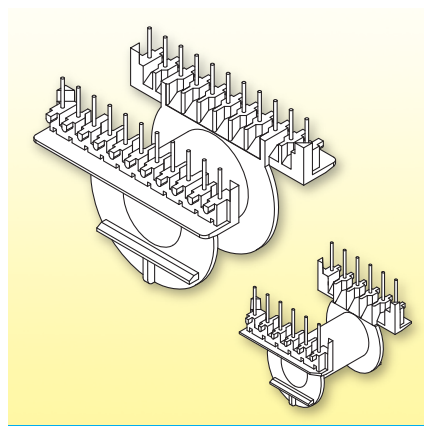

Die Bauform lässt eine rationelle Bewicklung auch auf numerisch gesteuerten Wickelmaschinen zu. Der runde Mittelschenkel ermöglicht dabei die Verwendung dicker Drähte oder Bänder. Die Spulenkörper sind mit Abstandsfüßen zur Printplatte ausgestattet, so dass Blindlötlungen durch abgedeckte Printlöcher vermieden werden.

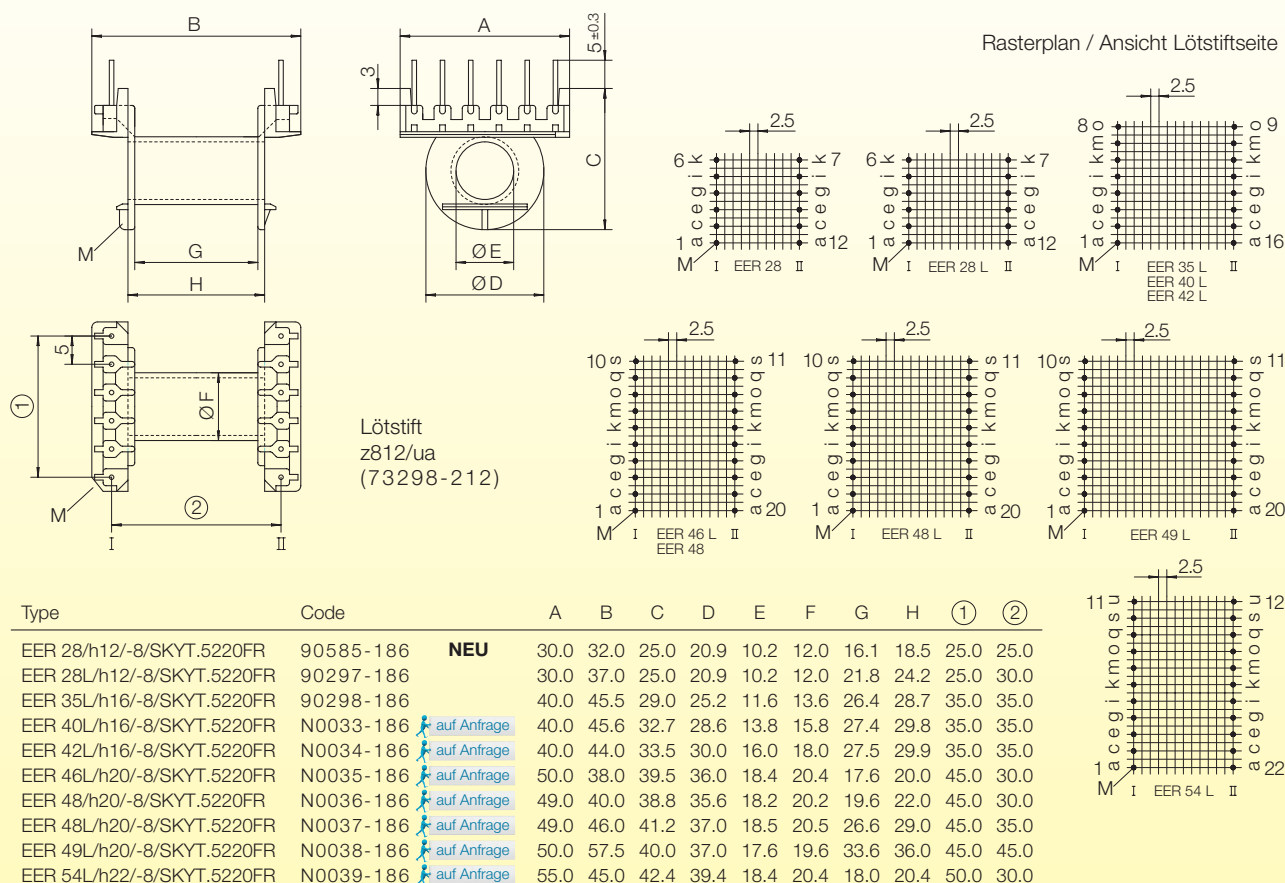

Die Spulenkörper sind aus glasfaserverstärktem Polyethylenterephthalat PET, SKYT.5220FR (RTI Dauergebrauchstemperatur +155°C). Sondermaterial – zum Beispiel Strahlenvernetzung – und -ausführungen auf Anfrage, Abmessungen in mm.

© 09/2022 by NORWE GmbH

All dimensions in mm/inch

The permissible deviations according to DIN 16901 apply as tolerances

Warranties:
refer to Terms and Conditions of Sale

NORWE GmbH

Paulstraße 5, Pernze
51702 Bergneustadt
Deutschland

Telefon +49 (0) 27 63-807-0
E-mail verkauf@norwe.de
Internet www.norwe.de
www.norwe.eu

NORWE Inc.

P.O. Box 25 11
North Canton, OH 44720-0511
United States of America

Telefon +1-330 497-8113
E-mail usa@norwe.com
Internet www.norwe.com



Valid version of
data sheet online

QR Online-Version