



Latest Products 2019

EQ 13 to EQ 30 Coilformers with Solder-Pins

The very interesting EQ-Series provides maximum power output with a minimum requirement on weight and volume. The NORWE EQ-Series with vertical magnetic axis uses only a small area on the pcb.

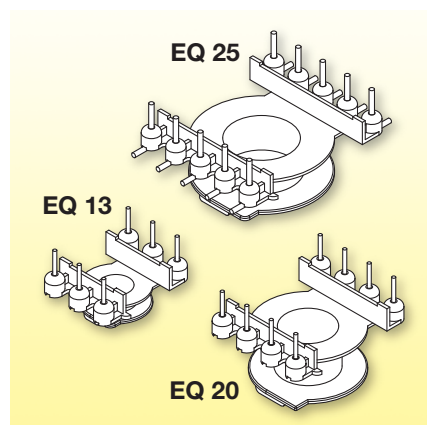

The coilformers are suitable for NC winding machines. The pins are Dual-in-line. Binding-on of the wire is axial. The coilformers have plastic "stand-offs" to avoid cold-solder joints into the pcb. Two types of solder-pins can be fitted.

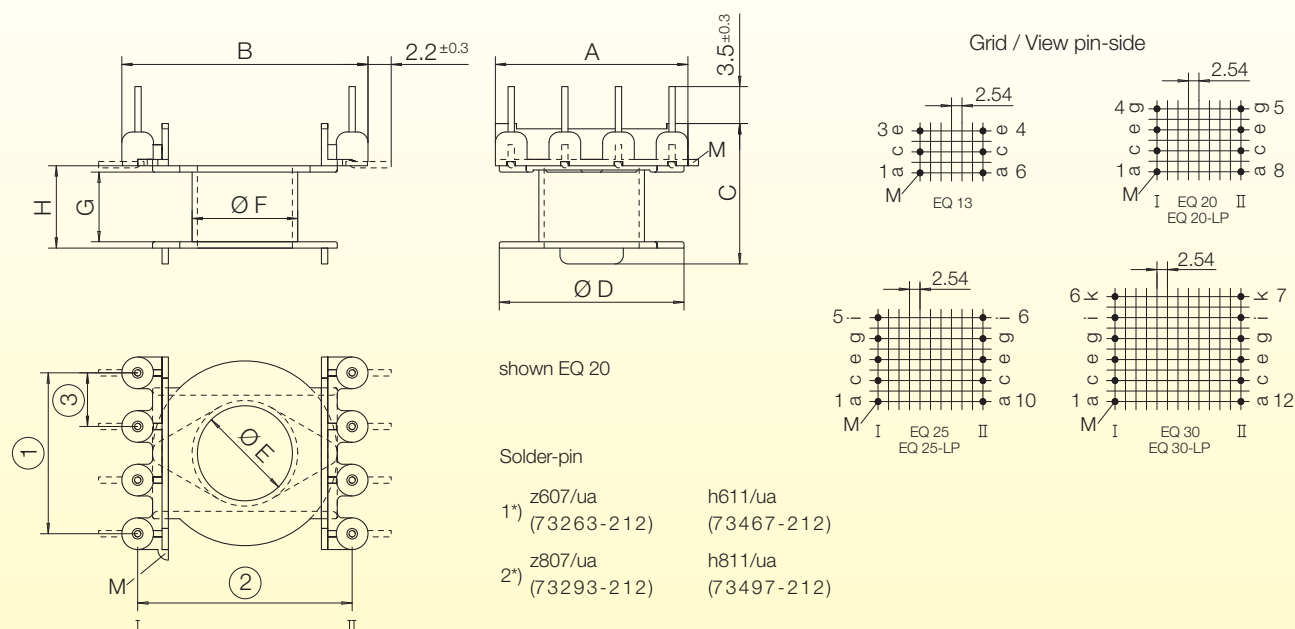

Type	Code	A	B	C	Ø D	Ø E	Ø F	G	H	①	②	③	*)
EQ 13/1k/6-6/eg/rtg nat.	N0280-087 on request	13.2	18.2	8.1	10.8	5.3	6.3	2.2	3.2	10.16	15.24	5.08	1
EQ 20/1k/8-6/gi/rtg nat.	N0281-087 on request	18.2	23.3	13.3	17.5	9.0	10.0	6.6	7.8	15.24	20.32	5.08	1
EQ 20-LP/1k/8-6/gi/rtg nat.	N0282-087 on request	18.2	23.3	9.3	17.5	9.0	10.0	2.6	3.8	15.24	20.32	5.08	1
EQ 25/1k/10-8/ik/rtg nat.	N0283-087 on request	23.3	28.4	11.7	21.4	11.4	12.6	5.0	6.2	20.32	25.40	5.08	2
EQ 25-LP/1k/10-8/ik/rtg nat.	N0284-087 on request	23.3	28.4	8.6	21.4	11.4	12.6	1.9	3.1	20.32	25.40	5.08	2
EQ 30/1k/12-8/km/rtg nat.	N0285-087 on request	28.4	33.5	16.4	25.5	11.4	12.6	8.6	10.2	25.40	30.48	5.08	2
EQ 30-LP/1k/12-8/km/rtg nat.	N0286-087 on request	28.4	33.5	12.9	25.5	11.4	12.6	3.5	5.1	25.40	30.48	5.08	2

The coilformers are made in gr Polyethylene Terephthalate PET of type rtg nat. (RTI long-range temperature +155°C). Pin material is tin bronze, tinned. Maximum solder temperature 350°C, 2 sec. Special materials – eg. irradiated cross-linked – and designs on request, dimensions in mm.

Stand 04/2019 | © 2026 NORWE ONE GmbH

Warranties:
refer to Terms and Conditions of Sale

NORWE ONE GmbH

51691 Bergneustadt
Paulstraße 5, Pernze
51702 Bergneustadt
Deutschland

NORWE Inc.

North Canton, OH 44720-0511
United States of America

Telefon +1-330 497-8113
E-mail usa@norwe.com
Internet www.norwe.com




Telefon +49 (0) 27 63-807-0
WhatsApp +49 2763 807-0
E-mail verkauf@norwe.de
Internet www.norwe.de
www.norwe.eu

Neuheiten 2019

EQ 13 bis EQ 30 Spulenkörper mit Lötstiften

Die hochaktuelle EQ-Serie bietet ein Maximum an Ausgangsleistung bei einem Minimum an Gewichts- und Volumenbedarf. Von NORWE speziell entwickelt für einen Einbau mit vertikaler Magnetachse zeichnet sich die Serie besonders durch einen geringen Platzbedarf auf der Printplatte aus.

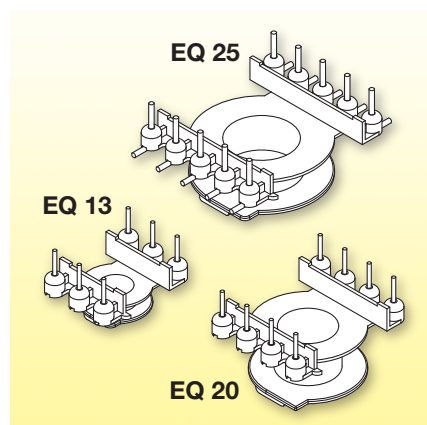

Die Spulenkörper eignen sich zur Verarbeitung auf modernsten, numerisch gesteuerten Wickelmaschinen und haben linear angeordnete Lötstiftreihen, an die axial angewickelt werden kann. Abstandsfüßchen zur Printplatte stellen sicher, dass Blindlötlösungen durch abgedeckte Printlöcher der Vergangenheit angehören. Je nach Bedarf sind zwei Bestückungsvarianten möglich.






Abbildung EQ 20

Lötstift

1*)	z607/ua (73263-212)	h611/ua (73467-212)
2*)	z807/ua (73293-212)	h811/ua (73497-212)

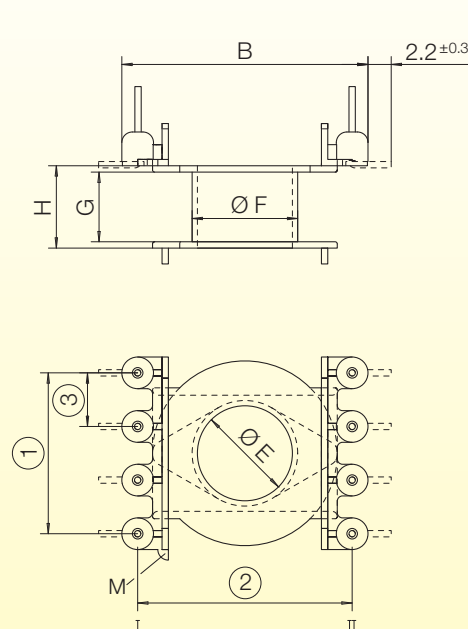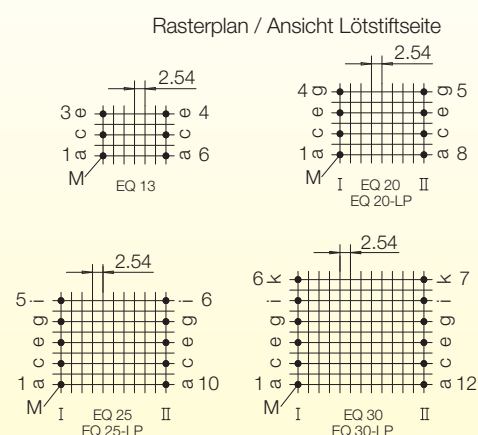

Type	Code	A	B	C	Ø D	Ø E	Ø F	G	H	①	②	③	*)
EQ 13/1k/6-6/eg/rtg nat.	N0280-087 auf Anfrage	13.2	18.2	8.1	10.8	5.3	6.3	2.2	3.2	10.16	15.24	5.08	1
EQ 20/1k/8-6/gi/rtg nat.	N0281-087 auf Anfrage	18.2	23.3	13.3	17.5	9.0	10.0	6.6	7.8	15.24	20.32	5.08	1
EQ 20-LP/1k/8-6/gi/rtg nat.	N0282-087 auf Anfrage	18.2	23.3	9.3	17.5	9.0	10.0	2.6	3.8	15.24	20.32	5.08	1
EQ 25/1k/10-8/ik/rtg nat.	N0283-087 auf Anfrage	23.3	28.4	11.7	21.4	11.4	12.6	5.0	6.2	20.32	25.40	5.08	2
EQ 25-LP/1k/10-8/ik/rtg nat.	N0284-087 auf Anfrage	23.3	28.4	8.6	21.4	11.4	12.6	1.9	3.1	20.32	25.40	5.08	2
EQ 30/1k/12-8/km/rtg nat.	N0285-087 auf Anfrage	28.4	33.5	16.4	25.5	11.4	12.6	8.6	10.2	25.40	30.48	5.08	2
EQ 30-LP/1k/12-8/km/rtg nat.	N0286-087 auf Anfrage	28.4	33.5	12.9	25.5	11.4	12.6	3.5	5.1	25.40	30.48	5.08	2

Die Spulenkörper sind aus glasfaserverstärktem Polyethylenterephthalat PET, rtg nat. (RTI Dauergebrauchstemperatur +155°C). Das Lötstiftmaterial ist Zinnbronze, verzinkt. Maximale Löttemperatur 350°C bis 2 Sekunden. Sondermaterialien – z.B. Strahlenvernetzung – und Sonderausführungen auf Anfrage, Abmessungen in mm.

Stand 04/2019 | © 2026 NORWE ONE GmbH

Gewährleistungshinweise siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen

NORWE ONE GmbH

51691 Bergneustadt
Paulstraße 5, Pernze
51702 Bergneustadt
Deutschland

Telefon +49 (0) 27 63-807-0
WhatsApp +49 2763 807-0
E-mail verkauf@norwe.de
Internet www.norwe.de
www.norwe.eu

NORWE Inc.

North Canton, OH 44720-0511
United States of America

Telefon +1-330 497-8113
E-mail usa@norwe.com
Internet www.norwe.com



Aktueller Stand des
Datenblattes online

QR Online-Version